

Інструкція з експлуатації

1. Меблі з ламінованої деревинно-стружкової плити (ЛДСП) чи ламінованої деревоволокнистої плити середньої щільності (ЛМДФ) призначені для експлуатації та зберігання у приміщеннях за температури від 16°C до 30°C і відносній вологості повітря 40-60%.
2. Для запобігання деформації та зміни кольору чи структури поверхні меблів потрібно уникати попадання на деталі виробів із ЛДСП та ЛМДФ вологи та прямих сонячних променів.
3. **Не допускається** піддавати меблі тепловому впливу вище +70°C (відкрита духовка, запалені конфорки, розігріта плита, освітлювальні прилади та обігрівачі, гаряча пара і т.д.). Це може призвести до деформації деталей, відшарування та відклеювання плівки.
4. **Не рекомендується** експлуатація меблів за непрямым призначенням.
5. **Не допускається** надмірне навантаження на деталі меблів, що може призвести до їх деформації та руйнування.
6. **Не допускається** пересування меблів заповнених речами. При зміні місця розташування меблів у житловому приміщенні, необхідно спочатку звільнити їх від речей. При значних переміщеннях рекомендується зняти дверцята, внутрішні полиці та шухляди. **Меблі переносити тримаючи їх за бокові стійки та дно, попередньо трохи піднявши їх над підлогою.**
7. **Не допускається** волочіння по підлозі та піднімання за верхню кришку для перенесення.
8. **Не допускається** застосування засобів очищення, в складі яких є агресивні хімічні речовини (ацетон, розчинники для фарб, пральні порошки), а також засобів що містять абразивні матеріали.
9. **Не допускається** довготривалий вплив вологи на торцеві частини меблів (покріті крайкою, плівкою ПВХ або фарбовані) - це може призвести до розбухання ЛДСП та ЛМДФ.
10. За необхідності проведення ремонту та оновлення меблів потрібно звернутися до фахівців.
11. При правильній експлуатації меблі будуть служити вам довго, зберігаючи приємний зовнішній вигляд.

Гарантія виробника



Увага! Меблі повинен складати майстер зі складання корпусних меблів. У разі самостійного складання та монтажу меблів - гарантія виробника не діє.

При дотриманні правил та вимог експлуатації меблів гарантійний термін складає 24 місяці з дати виготовлення.


Виробник: «VIP Master»


Україна, 09104
Київська обл.,
м. Біла Церква,
вул. Гайок, 4-А

Будь-яку роботу необхідно виконувати з посмішкою на обличчі та радістю в серці.

Інструкція по збиранню Кухонна система "Luxe" Модуль №29 (верх) "Антресоль верхня 50/46"

Довжина - 500 мм, глибина - 300 мм, висота - 460 мм

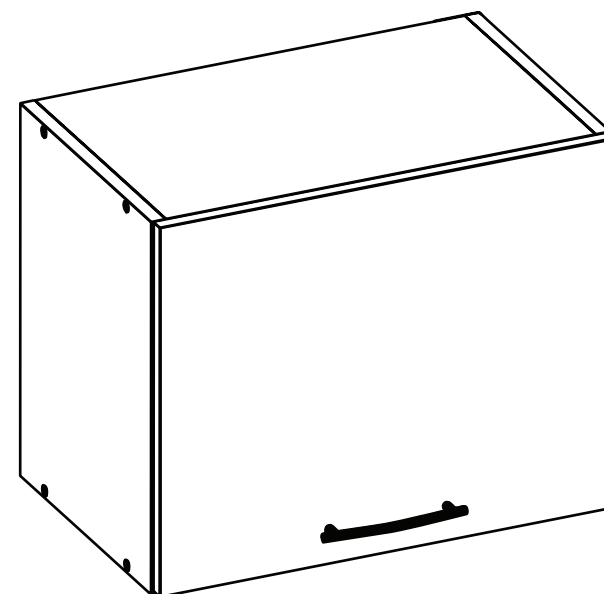

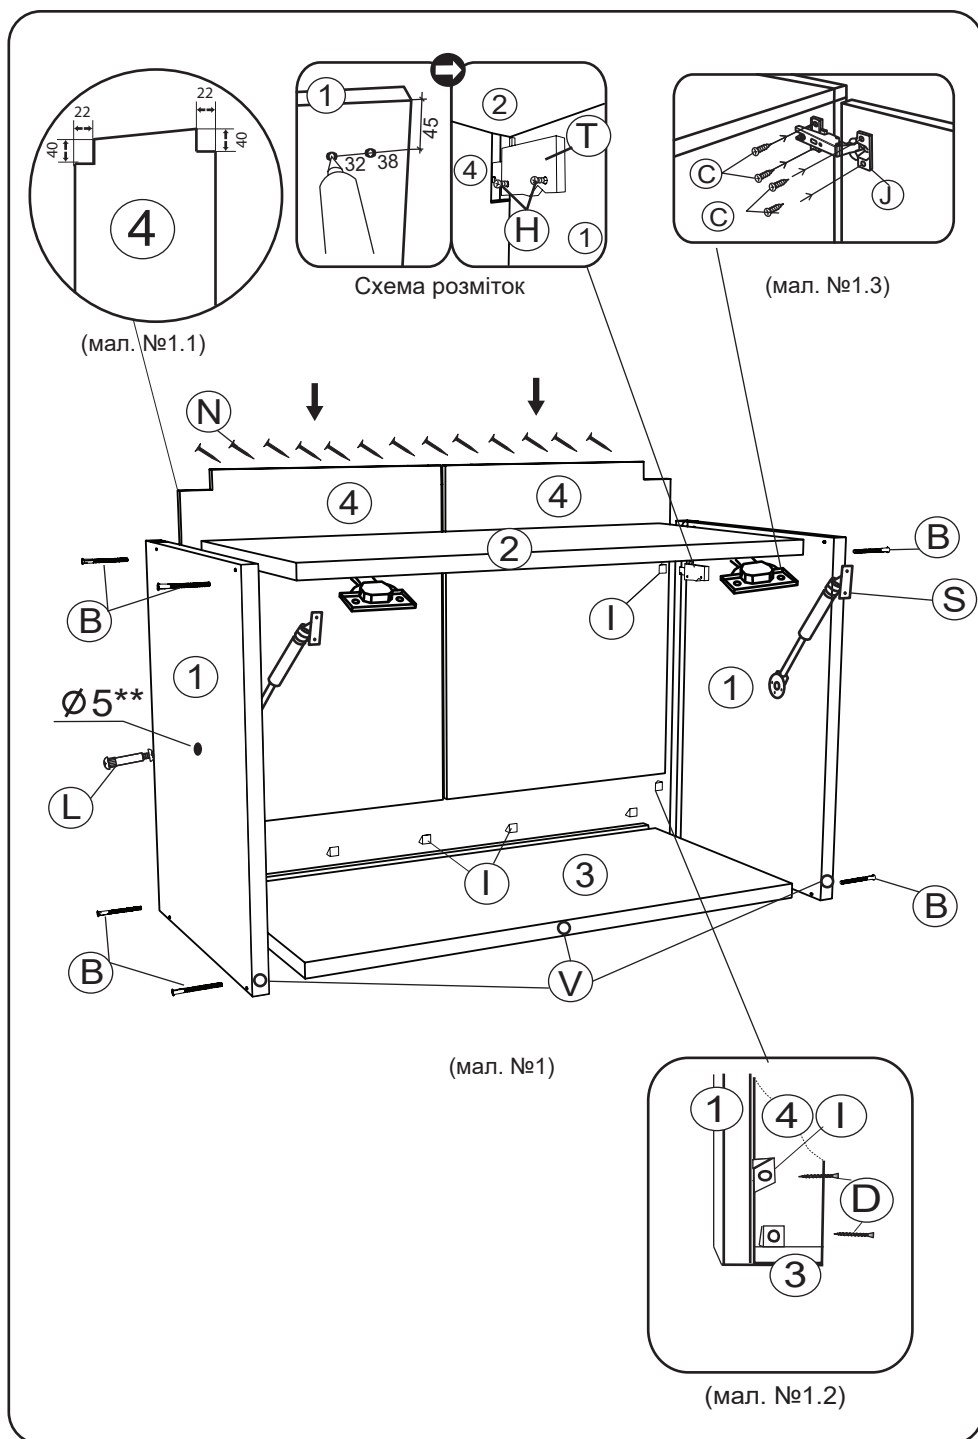

При необхідності виконуємо регулювання положення дверей.

(мал. №2)

Деталі

№	розмір ДСП	кільк.
1	460x300	2
2	468x280	1
3	468x300	1

Фурнітура

назва	кільк.
В конфірма 6,3x50	8
С шуруп 4x16	8
Н шуруп 3,5x30	4
І петля GTV	2
С цвяхи (гр)	1
Т вухо регульоване	2
Л стяжка міжсекційна М4	2
С газліфт	2
В відбійник	3
З планка з'єднувальна	1
І фіксатор двп	7
Д шуруп 3,5x20	7

Послідовність збирання

1. На деталях №1 зробити розмітки для кріплення вуха регульованого «Т» (див. Схема розміток).
2. Деталі №1 з'єднуємо з деталями №2 та №3 конфірматами «В» (дивись мал.1).
3. На ДВП №4 зарізаємо верхні кути згідно мал. 1.1.
4. У готовий каркас вставляємо ДВП (деталь №4) у пази, верхню частину ДВП закріплюємо цвяхами «Н», а інші - фіксаторами ДВП «І» (мал.1.2).
5. Приєднуємо петлі «І» до каркасу та до фасаду шурупами «С». При необхідності регулюємо положення дверей (дивись мал.2).
6. Встановлюємо газліфт «С» (дивись додакова інструкція у пакунку фурнітури).
7. Клеємо силіконові відбійники «В» (дивись мал.1).
8. Закріплюємо вухо регульоване «Т» до деталі №1 шурупами «Н».
9. При необхідності закріплення модуля з сусіднім модулем зробіть отвори Ø5** у бокових стійках з'єднуваних модулів та закріпіть за допомогою стяжки міжсекційної «Л».

** Отвори для закріплення з сусіднім ящиком робляться зі сторони сусіднього модуля, може бути як зліва так і справа.