

Інструкція з експлуатації

1. Меблі комбіновані з ЛДСП та ЛМДФ призначені для експлуатації та зберігання в сухих та теплих приміщеннях.
2. Для запобігання деформації та зміни кольору, структури пофарбованої поверхні меблів потрібно уникати попадання на деталі виробів із ЛДСП та ЛМДФ вологи, впливу: прямих сонячних променів, освітлювальних приладів, обігрівачів, гарячої пари і т.д.
3. Не рекомендується експлуатація меблів не за прямим призначенням.
4. Не допускається надмірне навантаження на деталі меблів, яке призводить до їх деформації та руйнування.
5. При зміні місця розташування меблів у житловому приміщенні, необхідно спочатку звільнити їх від речей. При значних переміщеннях рекомендується зняти дверцята, внутрішні полиці та шухляди. Меблі переносити тримаючи їх за бокові стійки та дно, попередньо трохи піднявши їх над підлогою.
6. Не допускати волошіння по підлозі та піднімання за верхню кришку для перенесення.
7. За необхідності проведення ремонту та оновлення меблів потрібно звернутися до фахівців.
8. Не допускається застосування засобів очищення, в складі яких є агресивні хімічні речовини (ацетон, пральні порошки, розчинники для фарб, а також засоби з вмістом абразивних матеріалів).
9. Не допускається попадання вологи на частини меблів, покриті плівкою або фарбовані (оброблені механічним шляхом фаски, деталей), - це призводить до розбухання ЛДСП та ЛМДФ.
10. При правильній експлуатації меблі будуть служити вам довго, залишаючи приємний зовнішній вигляд.

Гарантія виробника



Увага! Меблі повинен складати майстер зі складання корпусних меблів.

**У разі самостійного складання та монтажу меблів -
гарантія виробника не діє.**

При дотриманні правил та вимог експлуатації меблів -
гарантійний термін складає 24 місяці з дня виготовлення.

Виробник

ТОВ «ВІП-МАЙСТЕР» Україна,
Біла Церква, вул. Гайок, 4П
09100


www.vip-master.ua



*Будь-яку роботу необхідно виконувати
з посмішкою на обличчі та радістю в серці.*

Інструкція по збиранню шафи

Модуль М-3 Ш-1500х2050

Ширина - 1500мм, глибина - 530мм, висота - 2032мм

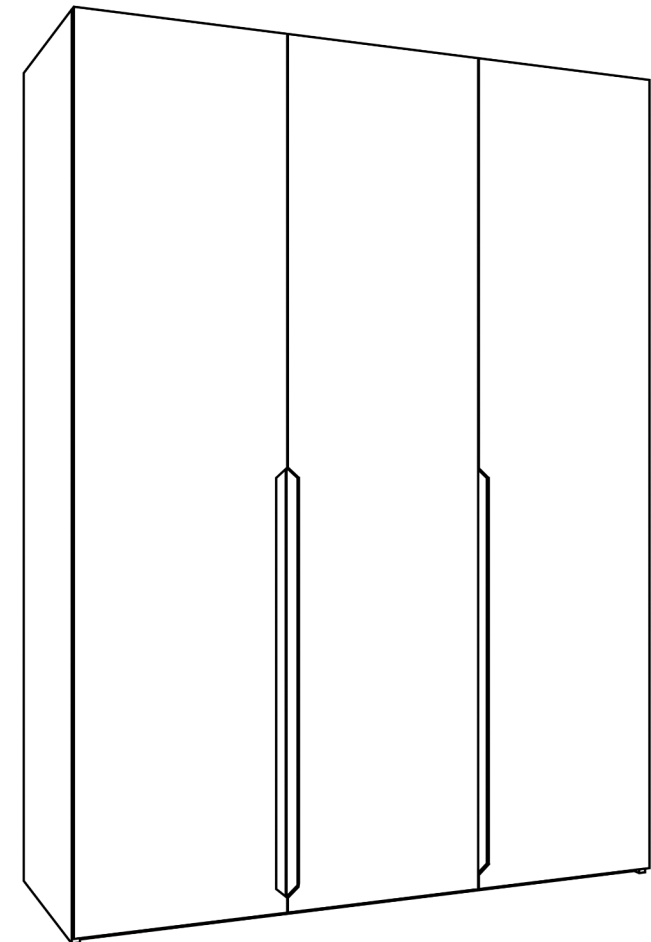

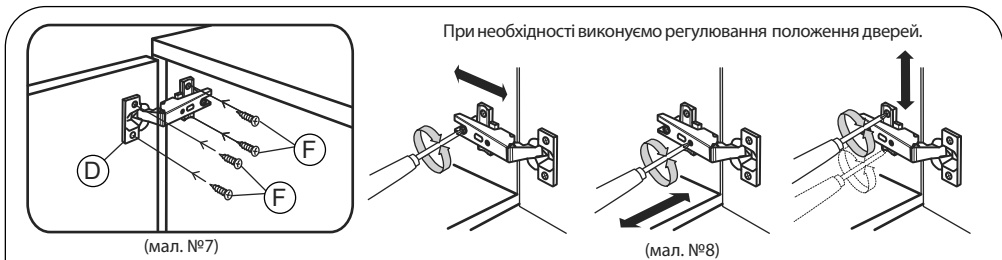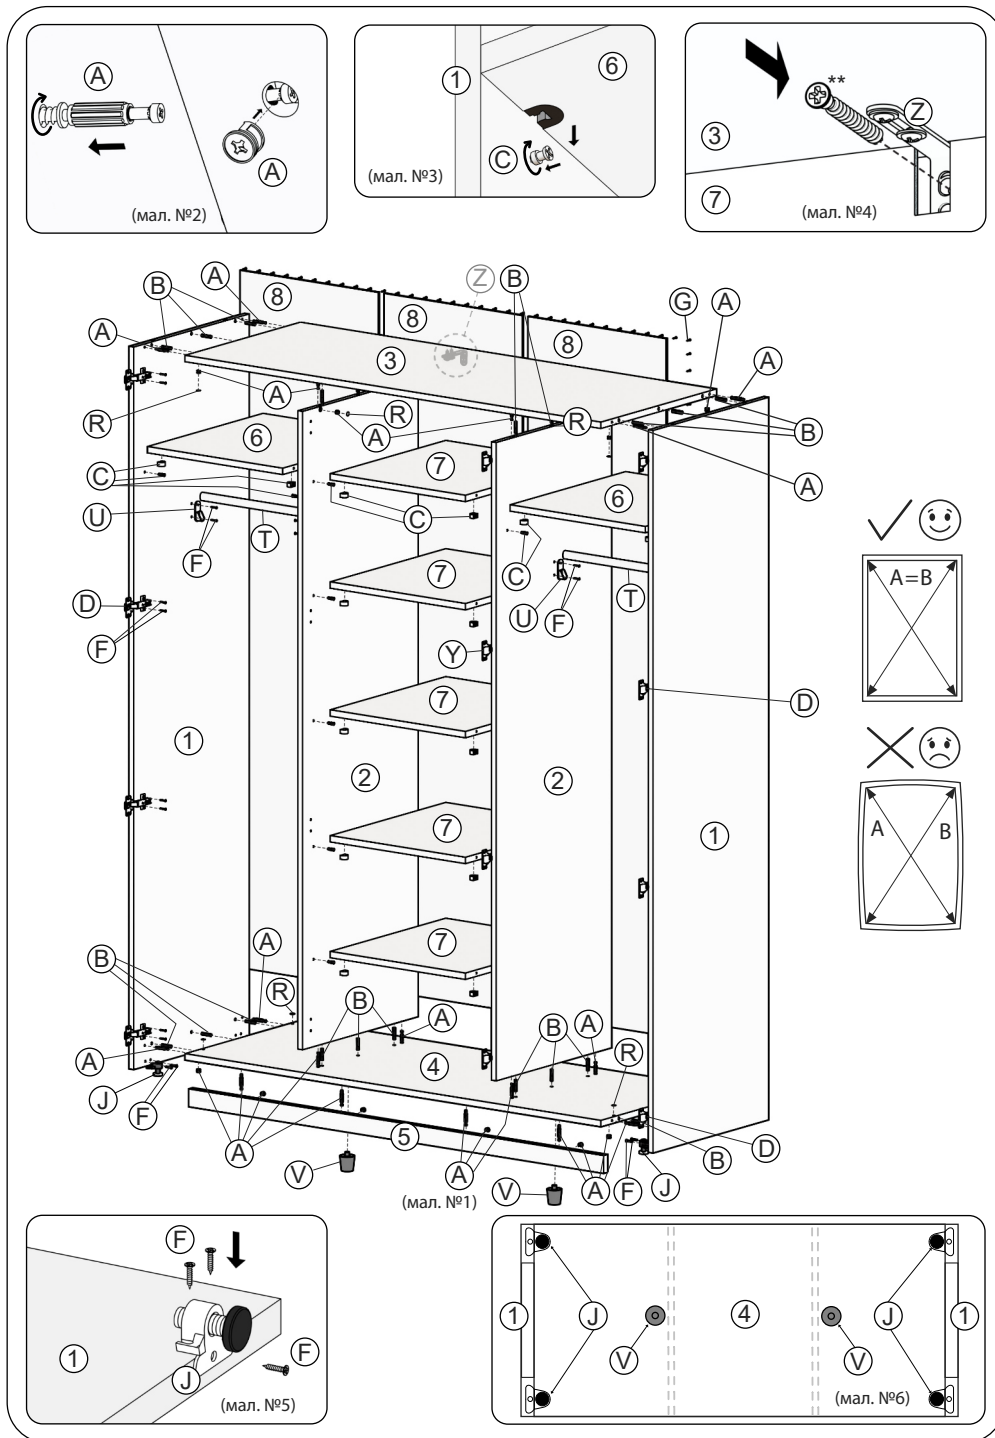

Назва	Кільк
A Мініфікс	20
B Шкант 8x35	24
C Рафікс	28
D Петля GTV з доводом накл.	8
F Шуруп 4x16	60
G Цв'ях, кг.	0,003
J Ніжка IF Integro	4
R Заглушка самокл. для мініфікса	26
T Труба овальна хром	2
U Тримач труби	4
V Ніжка стопка регул. 50мм	2
Y Петля GTV з доводом напівнакл.	4
Z Кріплення для меблів	1

№	Розмір ДСП	Кільк
1	2030x530	2
2	1944x530	2
3	1464x530	1
4	1464x530	1
5	1464x50	1
6	473x520	2
7	480x520	5

№	Розмір ДВП	Кільк
8	1976x497	3

Данну шафу збираємо у горизонтальному положенні на задній стінці (до підлоги)

- Кріпимо ніжку (J) до деталей №1 за допомогою шурупа (F) по схемі на (мал. №5), згідно (мал. №6), співвісно з отвором для регулювання у деталі №4.
- Приєднуємо деталь №5 до деталі №4 за допомогою стяжки мініфікс (A) згідно (мал. №1). Мініфікс монтується згідно (мал. №2), та встановлюємо ніжку (V) на деталі №4 у відповідний отвір згідно (мал. №6).
- Приєднуємо деталі №1 та №2 до деталі №4 та деталі №3 за допомогою стяжки мініфікс (A) ташканта (B) згідно (мал. №1). Мініфікс монтується згідно (мал. №2).
- Перевертаємо шафу лицьовою стороною до підлоги положивши у місцях контакту з підлогою пакувальні матеріали.
- Перевіряємо коректність монтажу шафи вимірюючи діагональ. Добиваємося співпадіння їх довжини після чого монтуємо задню стінку ДВП №8 закріплюємо цвяхом (G) до торця деталей №1, №2, №3 та №4.
- Після виконання вищезазначених пунктів встановлюємо шафу вертикально.
- Встановлюємо Рафікси (C) у деталі №6 та №7 за допомогою молотка згідно (мал. №3) та встановлюємо штифти від рафіксів у відповідні місця на деталі №1 та №2.
- У зібрану шафу встановлюємо полиці №6 та №7.
- Кріпимо тримачі труби (U) за допомогою шурупа (F) по схемі на (мал. №1), встановлюємо трубу (T).
- Приєднуємо петлі (D) до деталі №1 за допомогою шурупів (F) згідно (мал. №7) та приєднуємо петлі (Y) до деталі №2 за допомогою шурупів (F) згідно (мал. №7). При необхідності регулюємо положення петель згідно (мал. №8).
- Після закінчення монтажу отвори під мініфікс та регульовальні отвори маскуються заглушками самоклеючими (R).
- Для додаткової стійкості закріпіть шафу до стіни за допомогою кріплення (Z) приєднавши його до деталі №3, попередньо зробивши невеликий отвір в деталі №7 (мал. №4).

Увага, кріплення (шуруп, тощо) до стіни не входять в комплект.

*Покупець самостійно підбирає кріплення відповідно матеріалу стіни до якого буде кріпитися корпус меблів.